


TÍTULO	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO CN-225 DE TERUEL AL GRAO DE CASTELL3N, P.K. 0,00 AL 23,4. TRAMO: EL JUNCAR - MONC3FAR		
TIPO DE TRABAJO	Control y vigilancia de las obras		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO			
CLIENTE	Ministerio de Fomento		
FECHA CONTRATO	2000	LOCALIZACI3N	Provincia de Castell3n

DESCRIPCI3N GENERAL			
Longitud total	19,4 Km	Desmontes	1.100.000 m ³
Radio m3nimo en planta	450 m	Terraplenes	990.000 m ³
Longitud caminos y v3as de servicio:	21,3 Km	Acero en estructuras	1.505.000 Kg
Nº de enlaces	7	Hormig3n estructural	18.500 m ³
Pendiente m3xima	4,98	Zahorras	165.000 m ³
		Aglomerado asfáltico	125.000 Tn
Empresa constructora: U.T.E. LUBASA – AZVI, S.A.			

PLANOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO



SECCI3N TIPO TRAMO 1

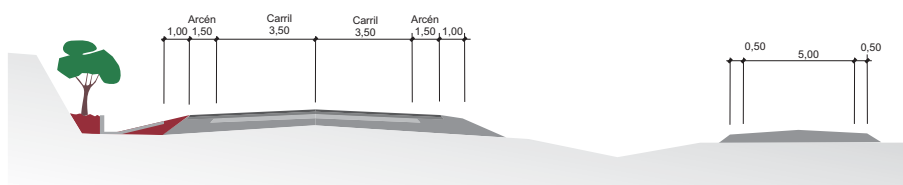

SECCI3N TIPO TRAMO 2

